

Оборудование для соединения тросовой системы

Описание

Стальные тросы устанавливаются поперек конвейерных систем и используются для управления оборудованием во время аварийной остановки. Соединительное оборудование изготовлено в соответствии со стандартами качества и может использоваться с аварийными выключателями KBT. При производстве соединительного оборудования соблюдаются стандарты EN 60947-5-1 и DIN EN 418.



Важная информация

Установка всех систем аварийного выключателя аварийной остановки KBT должна соответствовать оценке рисков безопасности. Установка должна выполняться только уполномоченным персоналом и в соответствии с данными инструкциями. Ознакомьтесь с руководством по установке шнурового переключателя и руководством по установке аксессуаров.

Подробная информация

Применение	Соединение аварийного выключателя системы конвейерной ленты
Система работы	Работает с ручным управлением.
Стандарты	EN 60947-5-1 ve DIN EN 418
Подходящие модели	NSR22-PR, TPR22-PR, NSR66-PR, NSR66-PR3, NSR75-PR, NSR90-PR, NSR11-PR, NSR12-PR


Изолированный стальной трос

Описание

Изолированный трос изготавливается с красным покрытием из ПВХ, чтобы соответствовать требованиям техники безопасности и быть простым в использовании. Покрытие изделия мягкое и устойчиво к внешним условиям.

Название продукта	Код продукта	Описание
Стальной трос 3/5 %50 UV + %50 ПВХ покрытие	SR-050-03	5 мм Изолированный Стальной Трос. 3 мм стальная секция, 2 мм толщина защитного покрытия. Красный.
Стальной трос 5/7 %50 UV + %50 ПВХ покрытие	SR-070-05	7 мм Изолированный Стальной Трос. 5 мм стальная секция, 2 мм толщина защитного покрытия. Красный.
Стальной трос 3/5 %100 УФ-покрытие	SR-050-03UV5	5 мм Изолированный Стальной Трос. 3 мм стальная секция, 2 мм толщина защитного покрытия. Красный.
Стальной трос 5/7 %100 УФ-покрытие	SR-070-05UV5	7 мм Изолированный Стальной Трос. 5 мм стальная секция, 2 мм толщина защитного покрытия. Красный.

Минимальный заказ - 25 метров.

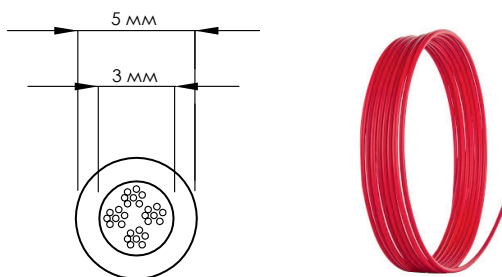


Пружина натяжения троса

Описание

Используется для обеспечения натяжения троса, установленного в направлении тяги выключателей аварийной остановки. Чтобы обеспечить натяжение стального троса, следует использовать пружину путем растяжения при сборке. В противном случае натяжение троса может быть недостаточным, и система может не реагировать достаточно быстро при натяжении троса. Мы рекомендуем использовать натяжитель троса, чтобы обеспечить натяжение пружины. Пружины изготовлены из нержавеющей стали и устойчивы к внешним факторам в процессе производства.

Название продукта	Код продукта	Описание
Пружина натяжение троса	NB-055SS	Нержавеющая сталь


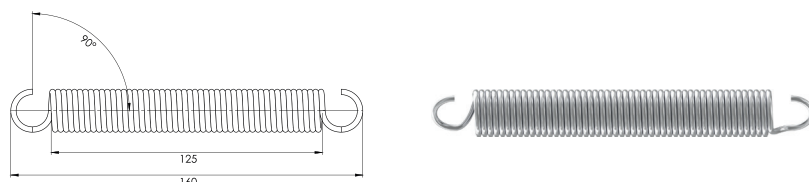


Устройство для натяжения троса

Описание

С помощью данного оборудования, которое монтируется непосредственно на рычаг выключателя, можно регулировать натяжение всего кабеля.

Название продукта	Код продукта	Описание
Талреп кольцо-крюк	GK-10	Оцинкованный материал кольцо-крюк, 10мм.
Талреп кольцо-кольцо	GG-10	Оцинкованный материал кольцо-кольцо, 10мм.
Талреп кольцо-крюк	GK-10SS	Материал нержавеющей стали кольцо-крюк, 10мм.
Талреп кольцо-кольцо	GG-08SS	Материал нержавеющей стали кольцо-кольцо, 10мм.




Клемма для соединения троса

Описание

Клеммы используются для зажима и фиксации троса. Чтобы избежать разрыв троса - при использовании клемм необходимо использовать радиант. При необходимости создание проушины из стального троса, его закрепляют не менее чем 2-мя клеммами. Подробные условия использования терминала см. в руководстве по установке шнурового выключателя и руководстве по установке аксессуаров.

Название продукта	Код продукта	Описание
Клемма из стального троса	ZB-216	Оцинкованный корпус. 5 мм подходит для стального троса.
Клемма из стального троса	ZB-216S	Корпус из нержавеющей стали. 5 мм подходит для стального троса.
Клемма из стального троса	ZB-722	Оцинкованный корпус. 7 мм подходит для стального троса.
Клемма из стального троса	ZB-722S	Корпус из нержавеющей стали. 7 мм подходит для стального троса.




Коуш

Описание

Применяется для избежание растягивания стального троса при сборке.

Название продукта	Код продукта	Описание
Коуш	RB-050	Оцинкованный корпус. 5 мм подходит для стального троса.
Коуш	RB-050SS	Корпус из нержавеющей стали. 5 мм подходит для стального троса.
Коуш	RB-070	Оцинкованный корпус. 7 мм подходит для стального троса.
Коуш	RB-070SS	Корпус из нержавеющей стали. 7 мм подходит для стального троса.



Тросовая подвеска

Описание

Применяется для предотвращения провисания стального троса или для его фиксации в одной точке. Подвеска имеет два разных варианта: открытый тип и закрытый тип.

Название продукта	Код продукта	Описание
Тросовая подвеска	KN-013	Оцинкованный корпус. M8.
Тросовая подвеска	KN-023	Оцинкованный корпус. M10
Тросовая подвеска	KN-013SS	Корпус из нержавеющей стали. M8.
Тросовая подвеска	KN-023SS	Корпус из нержавеющей стали. M10.




Тросовая подвеска (складчатая головка)

Описание

Применяется для предотвращения провисания стального троса или для его фиксации в одной точке. Подвеска имеет два разных варианта: открытый тип и закрытый тип.

Название продукта	Код продукта	Описание
Тросовая подвеска	KN-015	Оцинкованный корпус. M8.
Тросовая подвеска	KN-025	Оцинкованный корпус. M10
Тросовая подвеска	KN-015SS	Корпус из нержавеющей стали. M8.
Тросовая подвеска	KN-025SS	Корпус из нержавеющей стали. M10.

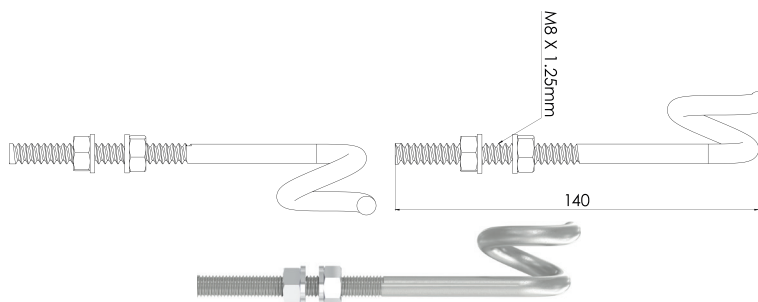


Карабин винтовой с замком

Описание

Благодаря разборной конструкции карабин представляет собой функциональное изделие, которое можно использовать как кольцо, так и крючок. Это гарантирует, что устройства соединения соединены друг с другом заблокированным способом во время применения.

Название продукта	Код продукта	Описание
Карабин винтовой с замком	KK-55	Оцинкованный корпус, 5 мм.
Карабин винтовой с замком	KK-88	Оцинкованный корпус, 5 мм.
Карабин винтовой с замком	KK-55SS	Корпус из нержавеющей стали, 5 мм.
Карабин винтовой с замком	KK-88SS	Корпус из нержавеющей стали, 8 мм.

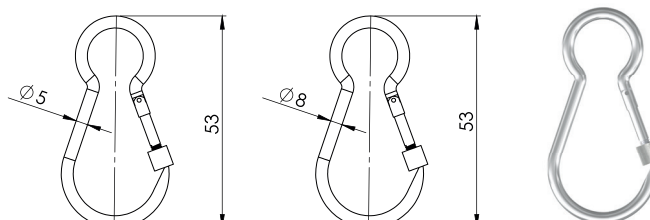


Тросовая катушка


Описание

В случае углового участка в конвейерной системе для обеспечения передачи необходима тросовая катушка. Он доступен в двух разных моделях: головка с переменным направлением и фиксированная головка.

Название продукта	Код продукта	Описание
Тросовая катушка	УМ-40-03	Диаметр колеса 40мм. Подходит для троса 5 мм, 6 мм и 7 мм.

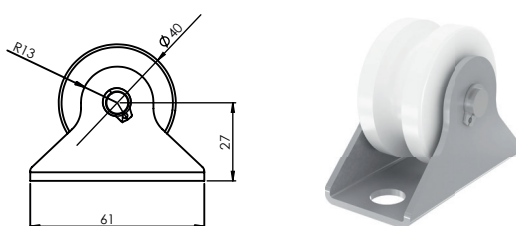


NSR22-PR / TPR22-PR Структура механической сборки

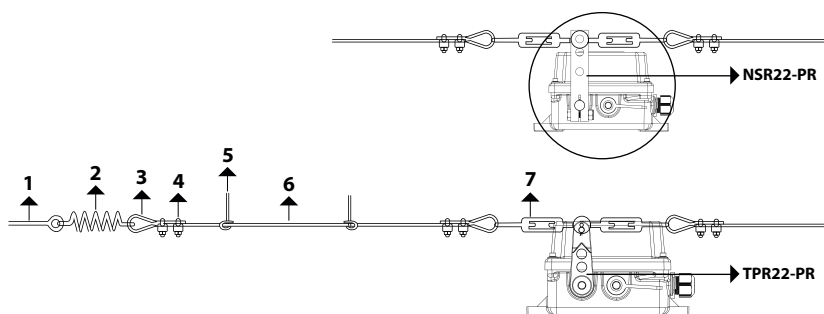

Монтажные аксессуары

- 1-Тросовая подвеска, замкнутая петля (M8)
- 2- Талреп
- 3- Коуш (5 мм)
- 4- Клемма для соединения троса (5 мм)
- 5- Тросовая подвеска, складчатая головка (M8)
- 6- Стальной трос 3/5 50% УФ + 50% ПВХ покрытие
- 7- Устройство для натяжения троса

NSR66-PR / NSR66-PR3 Структура механической сборки

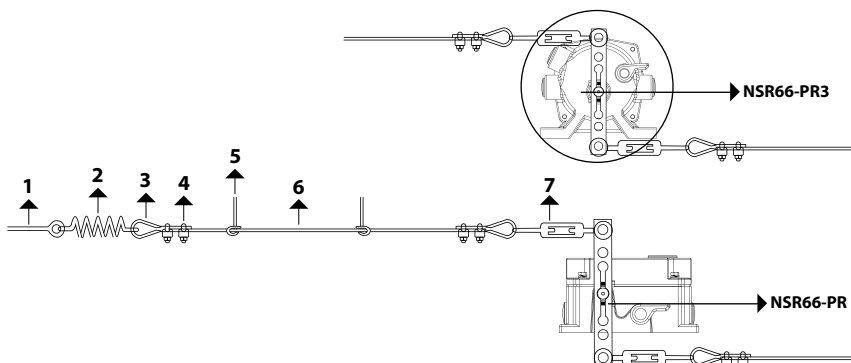

Монтажные аксессуары

- 1-Тросовая подвеска, замкнутая петля (M8)
- 2- Талреп
- 3- Коуш (5 мм)
- 4- Клемма для соединения троса (5 мм)
- 5- Тросовая подвеска, складчатая головка (M8)
- 6- Стальной трос 3/5 50% УФ + 50% ПВХ покрытие
- 7- Устройство для натяжения троса