

Модель NSR55-BM сдвига конвейерной ленты с рычагом серии

Описание

Выключатели сдвига конвейерной ленты с рычагом серии NSR55-BM предназначены для подачи сигнала и отключения конвейерных систем в случае смещения конвейерной ленты. Выключатель устанавливается с правой и левой сторон ленты конвейера, при этом рычаг оборудования располагается на расстоянии примерно 15 см от ленты конвейера. Если лента начинает соскальзывать в каком-то направлении во время работы конвейера, то она начнет касаться цилиндрического рычага после чего выключатель начнет давать контакт под определенным углом.

Устройство, благодаря своей прочности при тяжелых условиях, подходит для применения во многих промышленных сферах и сохраняет свою надежность в течение многих лет. Корпус из лития под давлением ZAMAC с антистатическим давлением устойчив к коррозии. Вал и рычажные механизмы изготовлены из нержавеющей стали, а все внутренние детали изготовлены из металлического лития. Цилиндрический рычаг устройства работает с двумя шарикоподшипниками. Изделия серии NSR55-BM не требуют обслуживания.

Выключатель является двухконтактным. Когда рычаг поднимается до угла 15°, внутренний микропереключатель замыкает контакт и подает сигнал тревоги. Если лента продолжает скользить, второй контакт происходит, когда рычаг достигает положения 18° тогда система останавливается. Опционально оба контакта могут быть изготовлены для работы под одним углом.

Вся продукция производится в соответствии со стандартами ЕС (Европейский Союз) и EAC (Евразийское Экономическое Сообщество). Микропереключатели, используемые в продуктах, одобрены VDE.

Технические свойства

- Корпус: Литые под давлением ZAMAC
- Показатели Micro Switch : 240 V 3A
- Исходный сигнал: Выключатель и сигнал тревоги (2) SPDT
- Пром кабель: PG13,5
- Температурный режим: между -40°C - +80°C
- Диапазон движения: от 15° до 18°
- Максимальный диапазон движения: -90°/90°
- Класс защиты: IP65
- Цвет корпуса: Красный(RAL 3020)
- Вес: 1.15 кг
- Монтажная конструкция: Подходит для двустороннего применения.
- Механическая выносливость: 300000 ходов
- Ударопрочность: IK08 (EN 62262)
- Гарантийный срок: 24 месяца

Опциональные свойства

- ATEX Zone 21/ Zone 22
- Безопасный интерфейс Bus
- Специальный диапазон контакта
- Монтажные кронштейны
- Кастомные ручки

Стандарты безопасности

- Электробезопасность EN 60947
- Механическая безопасность EN 60204
- Наружная безопасность EN 60529
- Ударопрочность EN 62262

Сертификаты

CE EAC


Микропереключатели одобрены VDE



Список свойств модели

Модель	Сигнал			Остановка		
	NC	NO	Угол	NC	NO	Угол
NSR55-BM	1	1	15°	1	1	18°

Технический чертеж

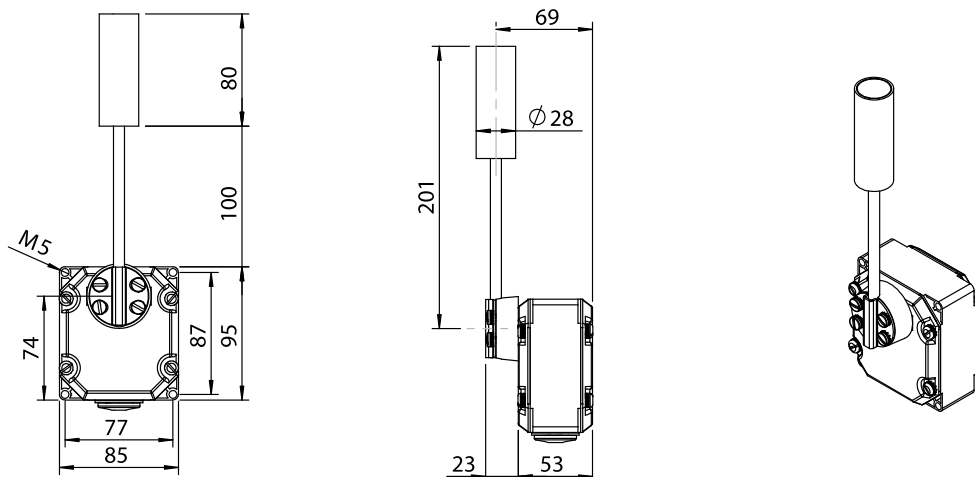

Все размеры указаны в мм.