

## Model NSR66-BM Kollu Bant Kayma Şalteri

### Ürün Açıklaması

NSR66-BM Kollu Bant Kayma Şalterleri, konveyör bandının kayması ve hizadan çıkması durumunda alarm vermek ve konveyör bandını durdurmak amacıyla tasarlanmıştır. Konveyör bandının sağ ve sol tarafına, ürün kolu konveyör bandından yaklaşık 3 cm mesafede konumlanacak şekilde monte edilir. Konveyör çalıştığı sırada bant bir yöne doğru kayarsa, bant silindirik kola temas eder ve belirli açılarda ürün kontak verir.

Ürün, ağır şartlara dayanıklılık özelliğiyle birçok endüstriyel uygulamada kullanıma uygundur ve uzun yıllar boyunca güvenilirliğini korur. Anti-statik boyalı alüminyum döküm gövdesi korozyona dayanıklıdır. Mil ve kol mekanizmaları paslanmaz çelikten, tüm iç parçaları metal dökümden üretilmiştir. Silindirik yapıdaki kolu iki adet rulman ile çalışmaktadır. NSR66-BM serisi ürünler herhangi bir bakım gerektirmez.

Ürün iki kontaklıdır. Kol 15° açığa kadar hareket ettiğinde içindeki micro switch kontak verir ve alarm verir. Bant kaymaya devam ederse, kol 25° derece konumuna geldiğinde ikinci kontak verilir ve sistem durur. İsteğe göre, iki kontak da tek açıda çalışacak şekilde üretilebilir.

Tüm ürünler CE (Avrupa Birliği) ve EAC (Avrasya Ekonomik Topluluğu) standartlarına uygun üretilmektedir. Ürünlerde kullanılan micro switchler VDE onaylıdır.

### Teknik Özellikler

- Gövde: Alüminyum Döküm
- Micro Switch Değerleri: 250 VAC 15A / 24 VDC 10A →
- Çıkış Sinyali: (2) SPDT Alarm ve Kapatma
- Kablo Girişi: 2 x M25
- Sıcaklık Derecesi: -45°C, +80°C arası
- Hareket Açısı: 15°' den 25°' kadar
- Koruma Sınıfı: IP67
- Muhafaza Rengi: Sarı (RAL 1012)
- Ağırlık: 4.3 kg
- Montaj Yapısı: Çift taraflı kullanım için uygundur.
- Darbe Dayanıklılığı: IK09 (EN 62262)
- Garanti Süresi: 24 Ay

### Opsiyonel Özellikler

- ATEX Zone 21 / Zone 22
- Resetleme İptali
- Bus Güvenlik Arayüz
- Özel Kontak Açısı
- Montaj Ayakları
- Özel Kol Boyutları

### Güvenlik Onayları

- Elektriksel Güvenlik EN 60947
- Mekanik Güvenlik EN 60204
- Dış Mekan Güvenlik EN 60529
- Darbe Dayanıklılık EN 62262

### Belgeler

- CE EAC
- Micro switchler VDE onaylıdır.




### Yedek Parça

| Model        | Özellikler                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Z-15GW22-B   | 1NO+1NC Switch                                         |
| KB-R-01      | M25x1,5 Kablo Rakoru                                   |
| 122.R1.1241  | Kör Tapa                                               |
| BA-33        | Bağlantı Montaj Ayağı (İstenilen Ölçüye Göre Üretilir) |
| 166.G1.1110  | Gövde Kapağı                                           |
| 166.KL1.1626 | Rulmanlı Kol                                           |
| 166.RM1.1618 | Resetleme Mandalı                                      |

Ürün kullanımı için manual dosyasını inceleyiniz. Ürünlerin bant üzerine montajı için KBT Aksesuar kataloğunu inceleyiniz.

### Teknik Çizim

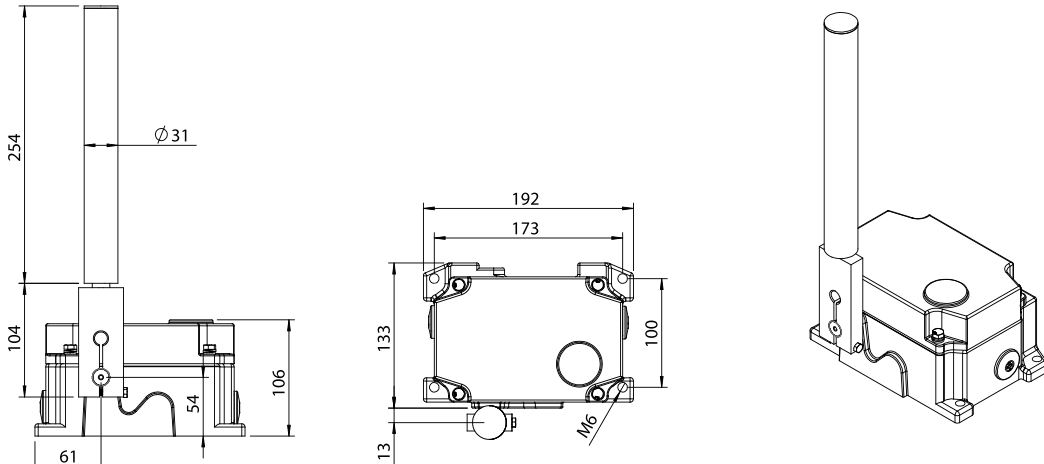

Tüm ölçüler mm olarak belirtilmiştir.